


ESSENTIAL 40

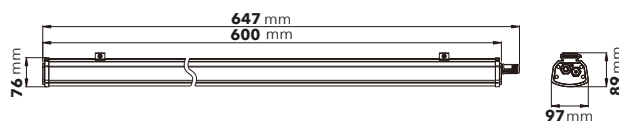

Dimensioni

647x97x89mm

Sorgente LED

LED SMD ad alte prestazioni

Flusso luminoso apparecchio

6.000 lumen

Indice di resa cromatica

Ra>80

Temperatura colore

4000K (luce bianca neutra)

Ottica

Antiglare diffondente 120°

Materiali

Corpo in alluminio pressofuso e ottica in policarbonato antiriflesso

Finitura

Alluminio verniciato a polveri epossidiche (finitura colore bianco RAL 9003)

Descrizione

Armatura industriale con corpo in alluminio anodizzato e diffusore in policarbonato antiriflesso ad alta trasmissione luminosa. Potenza assorbita 40W. Sorgente LED di tipo SMD ad alte prestazioni. Luce bianca neutra 4000K e resa cromatica Ra>80. Il prodotto è configurabile a richiesta (opzionale) con alimentatore dimmerabile DALI o 1-10V, modulo emergenza e modulo per controlli intelligenti. Alimentatore integrato 200-240V/AC (50-60Hz) classe I, protetto contro le sovratensione fino a 1kV linea-linea e 2kV linea-terra.

Grado di protezione e resistenza meccanica

IP65, IK08

Temperatura di esercizio

-30°C ~ +40°C

Durata di vita utile

>60.000 ore (Ta=30°C L80)

Potenza apparecchio

40W±0.5W

Tensione di alimentazione

Alimentatore integrato 200-240V/AC (50-60Hz)

Classe di isolamento

Classe I

Accessori

Accessorio per installazione a sospensione in acciaio con regolazione micrometrica

Garanzia di prodotto

5 anni