


SCENA 20W

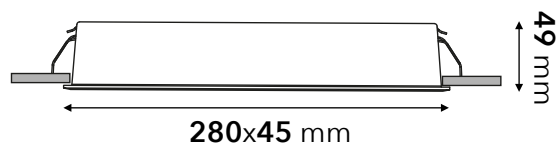

Dimensioni

280x45x49mm (foro: 273x37mm)

Potenza apparecchio

20W

Sorgente LED

LED COB ad alte prestazioni

Flusso luminoso apparecchio

1075 lumen (@3000K Ra>80) - 1105 lumen (@4000K Ra>80)
1060 lumen (@3000K Ra>90) - 1075 lumen (@4000K Ra>90)

Indice di resa cromatica

Ra>80 o Ra>90

Temperatura colore

3000K (luce bianca calda) o 4000K (luce bianca neutra)

Ottiche

15°, 30° o 45°

Materiali e finitura

Corpo in alluminio e ottiche arretrate in PMMA

Finitura

Cornice di colore bianco e corpo di colore grigio ferro

Grado di protezione

IP20

Descrizione

Downlight fisso in alluminio verniciato a polveri epossidiche con ottiche in PMMA arretrate. Potenza assorbita 20W. Sorgente LED di tipo COB ad alte prestazioni. Luce bianca calda 3000K o neutra 4000K e resa cromatica Ra>80 o Ra>90. Il design essenziale e ultra compatto consente una rapida e facile installazione anche in presenza di incassi poco profondi ed assicura una eccellente gestione termica, massimizzando le elevate prestazioni luminose. Alimentatore esterno 100-240V/AC (50-60Hz). Alimentatori dimmerabili TRIAC e 1-10V su richiesta.

Durata di vita utile

>50.000 ore (Ta=25°C L80)


Tensione di alimentazione

Alimentatore esterno input 100-240V/AC (50-60Hz)


Garanzia di prodotto

5 anni

3000K, 15° Ra>90

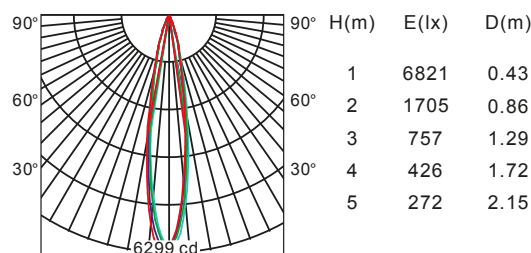

3000K, 30° Ra>90

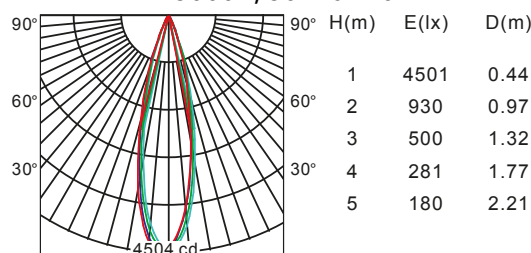

3000K, 45° Ra>90

