


# SCENA 2W



## Dimensioni

45x45x49mm (foro: 37x37mm)

## Potenza apparecchio

2W

## Sorgente LED

LED COB ad alte prestazioni

## Flusso luminoso apparecchio

200 lumen (@3000K Ra>80) - 215 lumen (@4000K Ra>80)  
180 lumen (@3000K Ra>90) - 195 lumen (@4000K Ra>90)

## Indice di resa cromatica

Ra>80 o Ra>90

## Temperatura colore

3000K (luce bianca calda) o 4000K (luce bianca neutra)

## Ottiche

15°, 30° o 45°

## Materiali e finitura

Corpo in alluminio e ottica arretrata in PMMA

## Finitura

Cornice di colore bianco e corpo di colore grigio ferro

## Grado di protezione

IP20

## Descrizione

Downlight fisso in alluminio verniciato a polveri epossidiche con ottica in PMMA arretrata. Potenza assorbita 2W. Sorgente LED di tipo COB ad alte prestazioni. Luce bianca calda 3000K o neutra 4000K e resa cromatica Ra>80 o Ra>90. Il design essenziale e ultra compatto consente una rapida e facile installazione anche in presenza di incassi poco profondi ed assicura una eccellente gestione termica, massimizzando le elevate prestazioni luminose. Alimentatore esterno 100-240V/AC (50-60Hz). Alimentatori dimmerabili TRIAC e 1-10V su richiesta.

## Durata di vita utile

>50.000 ore (Ta=25°C L80)


## Tensione di alimentazione

Alimentatore esterno input 100-240V/AC (50-60Hz)


## Garanzia di prodotto

5 anni

### 3000K, 15° Ra>90

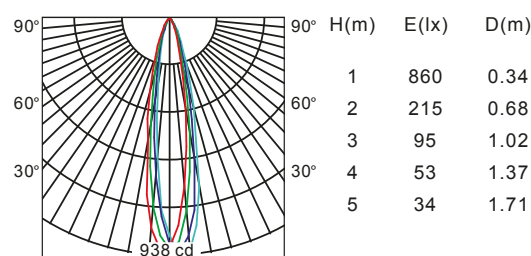

### 3000K, 30° Ra>90

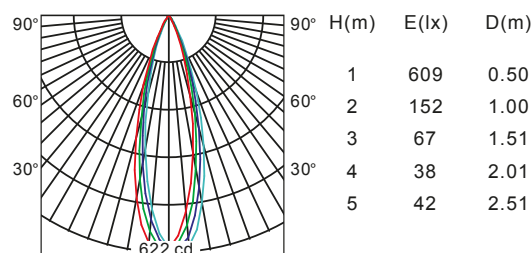

### 3000K, 45° Ra>90

